

What's Included | Lo que Incluye

Linksys® SPA2100-SF phone adapter
Adaptador de teléfono del Internet de Linksys® SPA2100-SF



Ethernet cable
Cable de Ethernet



Power adapter
Adaptador de corriente



If you require additional information or help setting up your Clearwire Internet Phone Service, please visit clearwire.com or call 888-Clearwire.

Si requieres información adicional o ayuda configurando tu Servicio de teléfono por internet de Clearwire, por favor visita clearwire.com (en inglés) o llama al 888-Clearwire.



Specifications:

Model Name: Linksys® SPA2100-SF
Standards: SIP
Compliance: FCC (Part 15 Class B), CE Mark, A-Tick/C-Tick, UL-USA & Canada
Assembled in China

Especificaciones:

Modelo: Linksys® SPA2100-SF
Estándar: SIP
Cumplimiento: FCC (Parte 15 Clase B), CE Mark, A-Tick/C-Tick, UL-USA y Canadá
Ensamblado en China

For more information:

Go to www.clearwire.com or contact Customer Care at 888-Clearwire for more information on Clearwire® Internet Phone Service.

Para más información:

Visita www.clearwire.com o contacta el servicio al cliente al 888-Clearwire para más información acerca del Servicio de teléfono por internet de Clearwire®.

Thank you for choosing Clearwire® Internet Phone Service, the smart choice for phone service. This Quick Start Guide contains all the information you need to set up your phone service.

Gracias por escoger Clearwire® Servicio de Teléfono por Internet, la opción inteligente para tu servicio telefónico. Esta Guía de Inicio Rápido contiene toda la información que necesitas para conectar tu servicio telefónico.

Important: READ FIRST

You must install your Clearwire Wireless Broadband Internet Access Service first. A functioning Clearwire Wireless Broadband Internet connection is required to make and receive phone calls. Clearwire recommends installing and testing your Clearwire modem first to ensure that your internet connection is properly set up. To ensure the highest-quality service for our customers, your Clearwire Internet Phone Service will not be activated at a new location until we have confirmed 911/E911 availability at that location. Confirmation of your 911/E911 availability may take 3-5 business days. You will be notified by email when the process is complete. Once you receive this email, you can follow the installation instructions. To learn more about Clearwire's 911/E911 capability or to update your 911/E911 service address, please log on to clearwire.com/voip or call 888-Clearwire. Clearwire Internet Phone Service is only available with Clearwire Broadband Internet service.

Minimum Equipment and System Requirements

(NOT INCLUDED):

- Clearwire Wireless Broadband Internet Access Service
- Telephone
- Telephone cable
- Computer with Microsoft® Internet Explorer 5.5 (version 5.0 for Macintosh®) or higher, or Netscape® 7 or higher. **The computer is required to activate the account. It is not required to make phone calls.**

Importante: LEE PRIMERO

Primero debes instalar tu servicio de internet inalámbrico de banda ancha Clearwire. Se requiere tener una conexión inalámbrica de banda ancha de internet Clearwire que esté funcionando para hacer y recibir llamadas. Clearwire recomienda que instales y pruebes tu módem de Clearwire primero para asegurarte que tu conexión de internet esté apropiadamente configurada. Para asegurar la más alta calidad de servicio para nuestros clientes, Clearwire servicio de teléfono por internet no será activado en una nueva ubicación hasta que confirmemos la disponibilidad del servicio de emergencia 911/E911 en aquella ubicación. Puede que la confirmación de la disponibilidad de tu servicio 911/E911 tome de 3 a 5 días hábiles. Serás notificado por correo electrónico cuando este proceso termine. Una vez que recibas este correo electrónico puedes seguir las instrucciones de instalación. Para aprender más acerca del servicio de emergencia 911/E911 Clearwire o para actualizarlo, por favor conéctate a Clearwire.com/voip (en inglés) o llama al 888-Clearwire. El servicio de teléfono por internet Clearwire solamente está disponible con el servicio de internet de banda ancha Clearwire.

Requisitos mínimos del sistema y equipo

(NO INCLUYE):

- La conexión del servicio de internet inalámbrico de banda ancha Clearwire
- Teléfono
- El cable del teléfono
- Computadora con Microsoft® Internet Explorer 5.5 (versión 5.0 para Macintosh®) o más avanzada, o Netscape® 7 o más avanzada. **Se requiere una computadora sólo para activar la cuenta y no para hacer llamadas.**

Now you are ready to install your Clearwire Internet Phone Service.
Ahora estás listo para instalar el Servicio de teléfono por internet de Clearwire.

clearwire®

the smart choice for phone service

la opción inteligente para tu servicio telefónico



internet phone service

servicio de teléfono por internet

clearwire®

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido

Installation Instructions

1 ACTIVATE YOUR ACCOUNT

★ Important Note: Your Clearwire Internet Phone Service cannot be activated until we have confirmed 911/E911 availability. Confirmation of your 911/E911 availability may take 3-5 business days. You will be notified by email when the process is complete.

- A** Go to clearwire.com.
- B** Go to "MY ACCOUNT LOGIN," located at http://www.clearwire.com/my_account. Enter your Clearwire Wireless Broadband Internet Access Service user name and password. If you have any questions, please call Customer Care at 888-Clearwire.
- C** Click on the "CLICK TO ACTIVATE" button located in the Phone Service section.
- D** Read through and agree to the Clearwire Internet Phone Service Terms and Conditions. Enter your activation code found on your Linksys® SPA2100-SF phone adapter.

2 POWER OFF

Power off the Clearwire modem.

3 CONNECT YOUR CABLES

SEE CORRESPONDING ILLUSTRATIONS BELOW.

- A** Connect the blue port on the phone adapter (shown below) to the Ethernet port on your Clearwire modem using an Ethernet cable.
- B** Connect the yellow port on the phone adapter to the Ethernet port on your computer using an Ethernet cable. If you are using a router, connect this port to the WAN/internet port on the router.
- C** Connect your telephone to the Phone 1 port on the phone adapter with a standard telephone cable. **NOTE: You can connect a standard phone or the base station of a cordless phone to this port. You can also connect multiple phones by first inserting a standard (R-J-11) "Y" adapter into the Phone 1 port.**
- D** POWER ON.
 - Turn on your Clearwire wireless modem.
 - Double-check that the indicators are lit.
 - Plug the power adapter into the phone adapter. The yellow "STATUS" light will blink (up to one minute). When complete, the "STATUS" light and the green telephone light will remain solid. **IMPORTANT: Be sure to use the correct power adapter included with this phone adapter.**

Instrucciones de Instalación

1 ACTIVANDO TU CUENTA

★ Nota Importante: Tu Servicio de teléfono por internet Clearwire no puede ser activado hasta que confirmemos la disponibilidad del servicio 911/E911. Esta confirmación puede tomar de 3 a 5 días hábiles. Se te notificará por correo electrónico cuando se haya completado el proceso.

- A** Visita clearwire.com (sólo se ofrece en inglés).
- B** Entra a "MY ACCOUNT LOGIN," en http://www.clearwire.com/my_account (sólo se ofrece en inglés) registra tu nombre de usuario y contraseña de Servicio de internet inalámbrico de banda ancha Clearwire. Si tienes alguna pregunta llama a servicio al cliente al 888-Clearwire.
- C** Haz clic en el botón de "CLICK TO ACTIVATE" localizado en la sección Phone Service.
- D** Ingresa tu código de activación que se encuentra en tu adaptador de teléfono del internet de Linksys® SPA2100-SF.


2 APAGA

Apaga el módem Clearwire.

3 CONECTA TUS CABLES

CONSULTA LAS ILUSTRACIONES DEL CUADRO INFERIOR.

- A** Usando un cable de Ethernet conecta el puerto azul en el adaptador de teléfono del internet (como se muestra en el cuadro) al puerto del Ethernet en tu módem de Clearwire.
- B** Usando un cable de Ethernet conecta al puerto amarillo en el adaptador de teléfono del internet con el puerto del Ethernet en tu computadora. Si estás usando un ruteador, conecta este puerto al puerto WAN/internet en el ruteador.
- C** Conecta tu teléfono al puerto PHONE 1 en el adaptador de teléfono del internet con un cable estándar de teléfono. **NOTA: Puedes conectar un teléfono estándar o la base de un teléfono inalámbrico a este puerto. También puedes conectar múltiples teléfonos con sólo colocar un adaptador estándar (R-J-11) "Y" dentro del puerto PHONE 1.**
- D** ENCIENDE.
 - Prende tu módem inalámbrico de Clearwire.
 - Asegúrate que los indicadores están encendidos.
 - Conecta el adaptador de corriente al adaptador de teléfono del internet.
 - La luz amarilla de "STATUS" deberá parpadear (hasta por un minuto).
 - Cuando termine, la luz de "STATUS" y la luz verde del teléfono se mantendrán encendidas. **IMPORTANTE: Asegúrate de usar el adaptador de corriente adecuado que viene incluido con este adaptador de teléfono.**

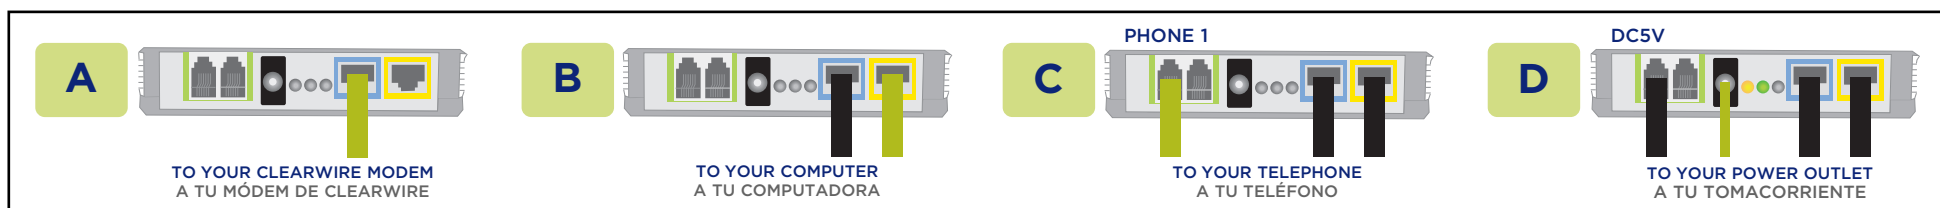

4 YOU'RE READY TO MAKE A CALL

Pick up the phone receiver and listen for a dial tone. If you do not have a dial tone, call Customer Care at 888-Clearwire.

5 SET UP YOUR FEATURES AND VOICE MAIL

To set up your voice mail:

- Dial *98 from your home phone.
- When prompted, enter your password. Your temporary password is your 10-digit phone number.
- Follow the prompts to reset your password and set up your voice mail.

To set up all of your Clearwire Internet Phone Service features:

- Log on to: "MY ACCOUNT" at http://www.clearwire.com/my_account.
- Select: "FEATURES DASHBOARD," located in the Phone Service section.

4 ESTÁS LISTO PARA HACER UNA LLAMADA

Levanta el teléfono y espera el tono de marcar. Si no tiene tono, llama al servicio al cliente al 888-Clearwire.

5 CONFIGURA TUS FUNCIONES Y CORREO DE VOZ

Para configurar tu correo de voz:

- Marca *98 desde tu teléfono residencial.
- A la solicitud, ingresa tu contraseña. Tu contraseña temporal son los 10 dígitos de tu número de teléfono.
- Sigue los pasos para restablecer tu contraseña y configurar tu correo de voz.

Para configurar todas las funciones de tu Servicio de teléfono por internet de Clearwire:

- Ingresa a "MY ACCOUNT" en http://www.clearwire.com/my_account.
- Selecciona "FEATURES DASHBOARD" en la sección Phone Service.

